

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

פסיפיק ספיריט 52



הוראות הרכבה למאוורר דגם ספיריט

CFL52-D332000

מנוע חסכוני DC 30 וואט

3 גוויי אור LED 24W

6 מהירויות

10 שנות אחריות למנוע

שנה אחריות לשלט

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון.
אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.
אין צורך לשמן את המאוורר. למסיבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכלי/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.

1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סינכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות.

■ **להזכיר:** בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל': 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות

- על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.
- גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
- אין להתזז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.
- בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקורות 5 דק'.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.
- יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.
- משקל המאוורר הינו 4 ק"ג, db44, CFM 6590
- חובה לחבר את חוט ההארקה למהדקים.
- אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות.
- מקור האור אינו ניתן להחלפה

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה. החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם המכשיר נייח אינו מצויד בפתיל זינה ותקוע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.


אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר

מידע על צריכת אנרגיה מאוורר ספיריט 52" 3 כנפיים 6 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני


מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	88	107	129	147	167	180
צריכת חשמל	4W	6W	9W	14W	21W	32W

בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800

הוראות הרכבה למאוורר דגם ספיריט D332000-CFL52"

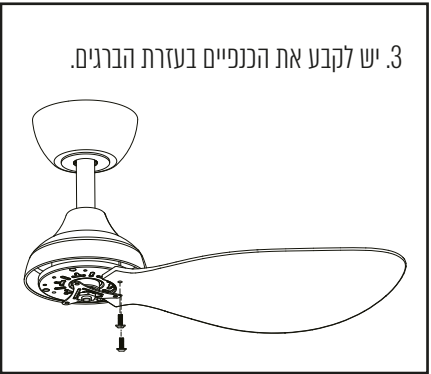

6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה. יש לקבע את הבלד"ח לתושבת התקרה באמצעות הברגים בבסיס התושבת.

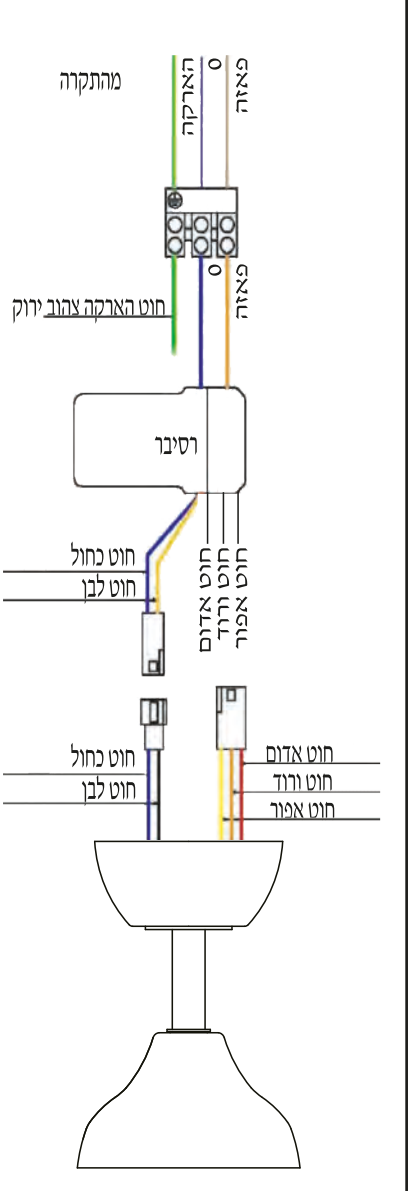

בהפעלה ראשונה יש ללחוץ תוך 15 שניות על OFF/FAN מיד עם הרמת המפסק.

1. אין להשתמש בסוללה ישנה יחד עם חדשה.
2. לא להשתמש בסוללה שונה מהמציין AAA.
3. יש לוודא שהסוללות מונחות במקומן הנכון.

