

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק

עלון הדרכה

טורנדוס 30"



הוראות הרכבה למאוורר דגם טורנדוס 30"

דגם B 30"-3-HY6091

מנוע חסכוני DC 30 וואט

3 גווני אור LED 20W + עמעום

6 מהירויות + טיימר כיבוי 2-8 שעות

אזהרה

לפני שינוי כיוון פעולת המאוורר, וודא שהמאוורר נעצר לגמרי ורק אז שנה את כיוון הסיבוב בעזרת מפסק שינוי הכיוון. אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה. אין צורך לשמן את המאוורר. למסיבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי או תיקון של המאוורר.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכלי/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.

1. מאוורר לא פועל	האם מגיע זרם למאוורר. החלף סוללות, בצע סינכרון
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח	בדוק/י אם כפתור קיץ/חורף נמצא במצב קיץ
3. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלבי/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות.


להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון

באתי-נדלקתי.
מחסני תאורה

היבואן: רשתות תאורה בע"מ
רחוב הצמיחה 15, מודיעין | טל': 076-8198800

התקנה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד


הוראות הרכבה למאוורר דגם טורנדוס - HY6091-3-30" B 30"

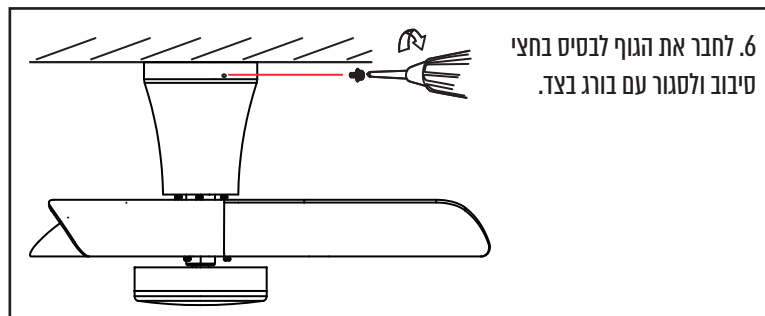


6. לחבר את הגוף לבסיס בחצי סיבוב ולסגור עם בורג בצד.



1 יש לקבע את הבסיס לתקרה בעזרת 2 ברגי ג'מבו המצורפים ולחבר את כבל האבטחה.

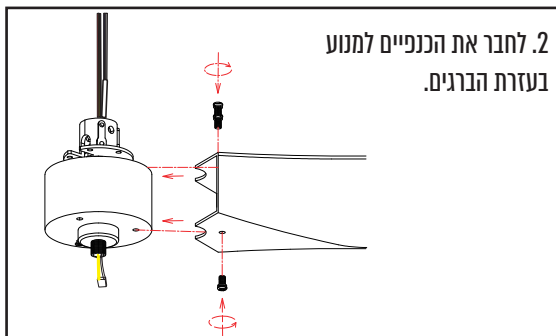


2. לחבר את הכנייים למנוע בעזרת הברגים.

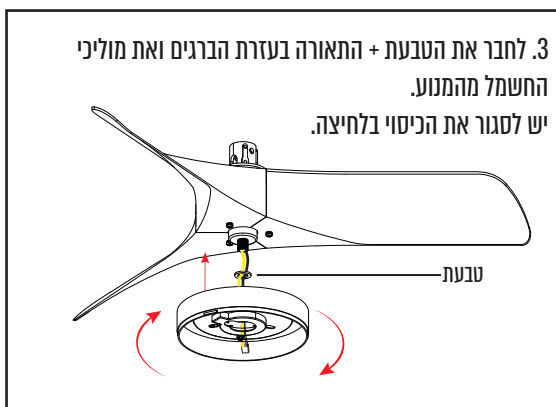


3. לחבר את הטבעת + התאורה בעזרת הברגים ואת מוליכי החשמל מהמנוע. יש לסגור את הכיסוי בלחיצה.



4. יש לחבר את השרוול למנוע בעזרת הברגים.

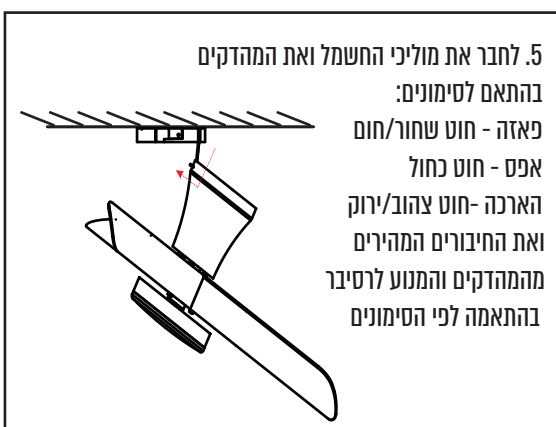

5. לחבר את מוליכי החשמל ואת המהדקים בהתאם לסימונים: פאזה - חוט שחור/חום אפס - חוט כחול הארקה - חוט צהוב/ירוק ואת החיבורים המהירים מהמהדקים והמנוע לרסיבר בהתאמה לפי הסימונים

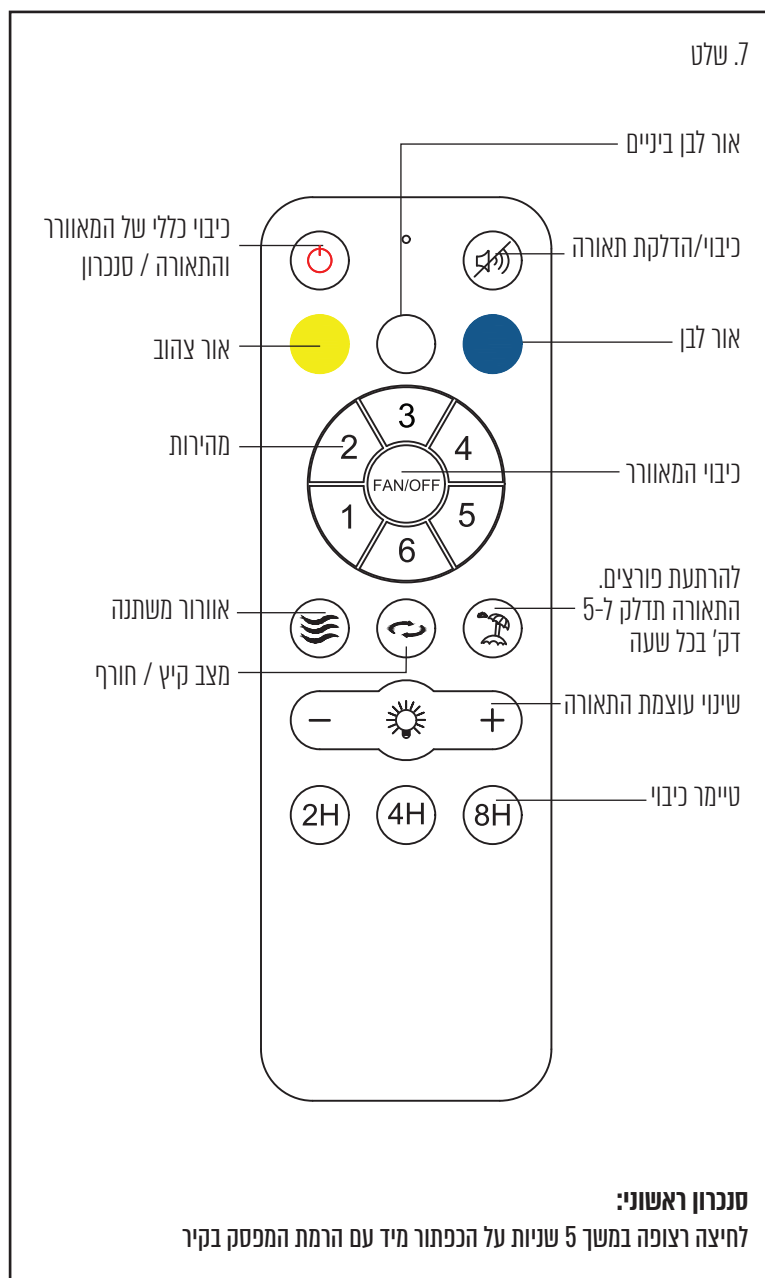

7. שלט


- אור לבן ביניים
- כיבוי/הדלקת תאורה
- אור לבן
- כיבוי המאוורר
- להרתעת פורצים. התאורה תדלק ל-5 דק' בכל שעה
- שינוי עוצמת התאורה
- טיימר כיבוי
- כיבוי כללי של המאוורר והתאורה / סנכרון
- אור צהוב
- מהירות
- אורור משתנה
- מצב קיש / חורף

סנכרון ראשוני:

לחיצה רצופה במשך 5 שניות על הכפתור מיד עם הרמת המפסק בקיר

- 1 לא להשתמש בסוללה ישנה יחד עם סוללה חדשה
- 2 לא להשתמש בסוללה שונה מהמצוין AAA
- 3 יש לוודא ש-2 הסוללות מונחות במקומן הנכון
- 4 לא להפיל או להרטיב את השלט

יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי הוראות כלליות

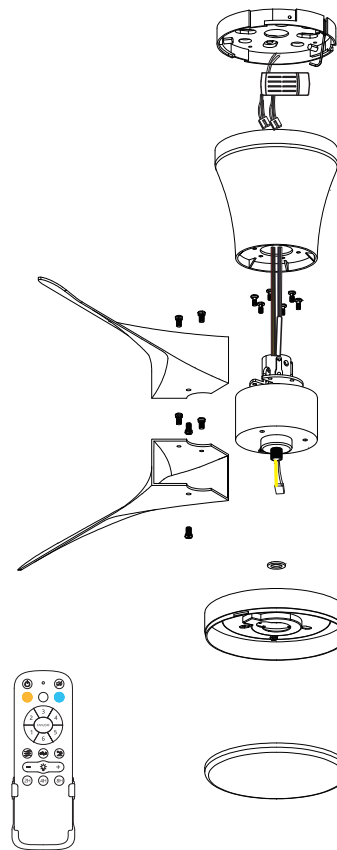

• על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

• יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה. גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.

• אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.

• בעת ניקוי/שינוי מצב קיש חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות 5 דק'.

• יש להרחיק מדישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.

• יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5 מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג.

• משקל המאוורר הינו 2.2 ק"ג, CFM 3782, db 43

• חובה לחבר את חוט ההארקה למהדקים.

• אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות.

• מקור האור אינו ניתן להחלפה

בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון וויס או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה.

החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים.

אם המכשיר ניח אינו מצויד בפתיל זינה ותקוע, או אמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא,

הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

אזהרה: אם נצפית תנועה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר

מידע על צריכת אנרגיה טורנדוס 3,30" 3,30" 6 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני

מהירות	1	2	3	4	5	6
מס' סיבובים לדקה RPM	153	190	218	249	280	305
צריכת חשמל	5W	7W	10W	15W	22W	30W

בכל מקרה של שאלה / בעיה / הצעה יש להתקשר למשרדי החברה בטל': 076-8198800